

**Anlegeformat:** 107 mm x 150 mm

**Endformat:** 105 mm x 148 mm

### 1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 107 mm x 150 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Gutschein A6 Hochformat

## Kreise

**Anlegeformat:** 107 mm x 150 mm

**Endformat:** 105 mm x 148 mm

### 1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens

3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Rubbelfeld

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen

Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem

Exportieren wieder entfernen.


20,5 mm

18 mm

11 mm

23 mm

20,5 mm

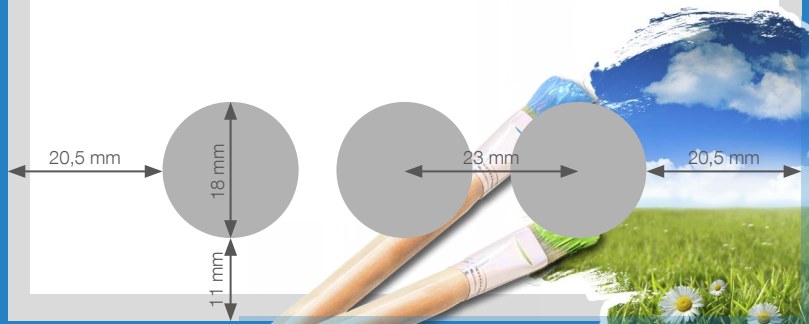

# Gutschein A6 Hochformat Rechteck

**Anlegeformat:** 107 mm x 150 mm

**Endformat:** 105 mm x 148 mm

## 1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.

(siehe Blumenwiese)

Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens

3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden,

da Schneidetoleranzen auftreten können.

## Rubbelfeld

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen

Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem

Exportieren wieder entfernen.

23,5 mm

18 mm

58 mm

23,5 mm

11 mm

