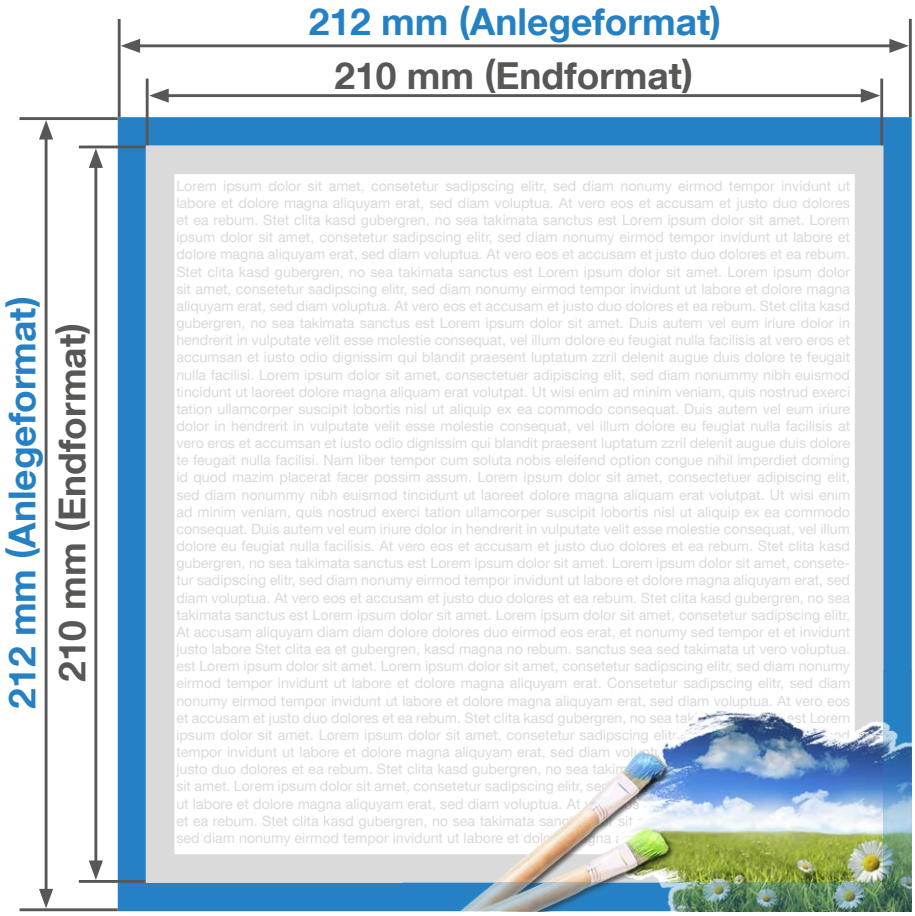

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 212 mm x 212 mm **Endformat:** 210 mm x 210 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Broschüren mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- [ ] Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- [ ] Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- [ ] Format: 212 mm x 212 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Speisekarten 210 x 210 mm

Anlegeformat: 212 mm x 212 mm **Endformat:** 210 mm x 210 mm

1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.