
Hochformat

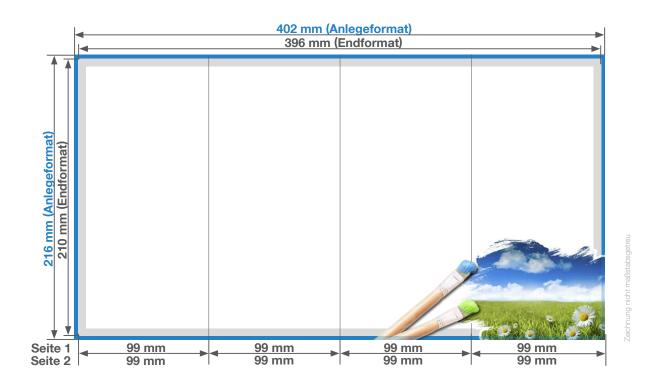

Anlegeformat: 402 mm x 216 mm Endformat: 396 mm x 210 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Der UV-Lack, Glitzerlack und die Heißfolienprägung müssen als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt und das Farbfeld als "Lack" (UV-Lack / Glitzerlack) oder als "Folie" (Heißfolienprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack, Glitzerlack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Die Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.

Veredelungen (Partieller UV-Lack, Glitzerlack, Heißfolienprägung)

Checkliste für Anfänger:

Checkliste für Fortgeschrittene:

Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken	PDF-Version: PDF/X-1a
2 PDF-Seiten fertig montiert (siehe Dateivorlage)	Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 🕹
Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage	Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 🕹
Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)	300% maximaler Farbauftrag
Format: 402 mm x 216 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)	Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anleger
Farbmodus: CMYK	Endformatrahmen setzen (Trimbox)
Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert	Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Seite 7 Seite 8 Seite 6 Seite 1 Rückseite Vorderseite Dateivorlage: DIN lang, 8 Seiten Kombifalz **Anlegeformat:** 402 mm x 216 mm **Endformat:** 396 mm x 210 mm W LW-FLYERDRUCK.DE Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem

