


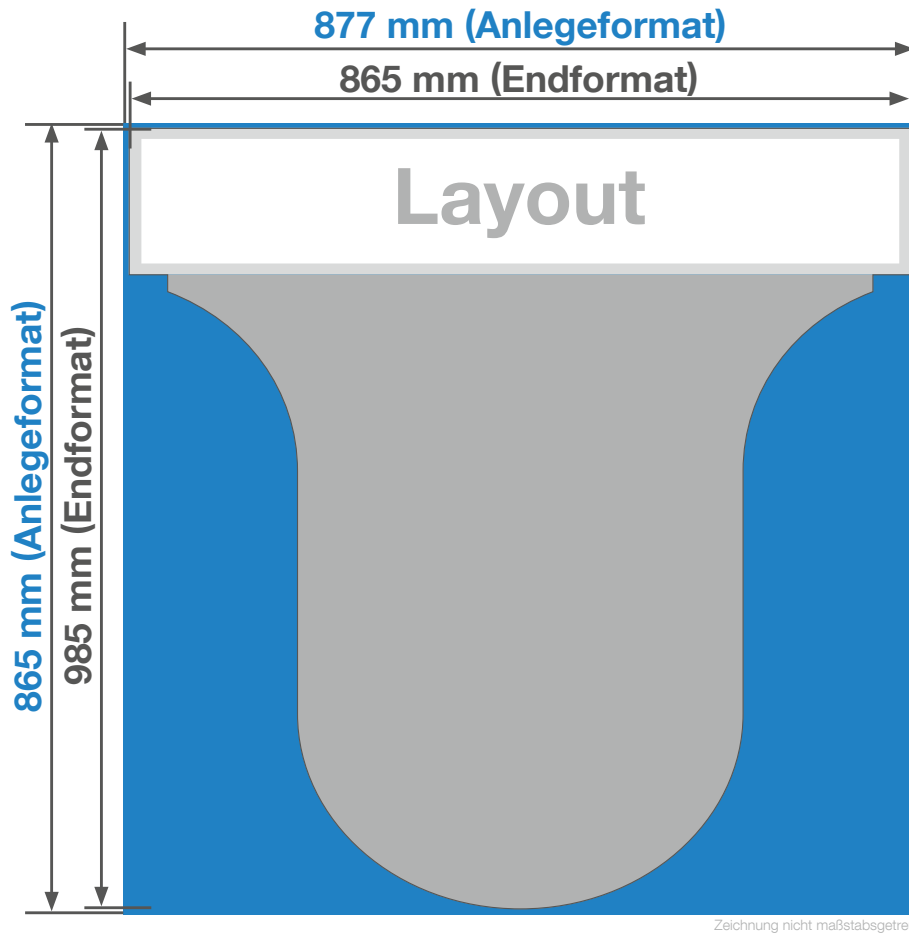

Anlegeformat: 877 mm x 997 mm

Endformat: 865 mm x 985 mm

6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

14 mm Sicherheitsabstand


Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 14 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 1877 mm x 997 mm (inkl. 6 mm Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
- ☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

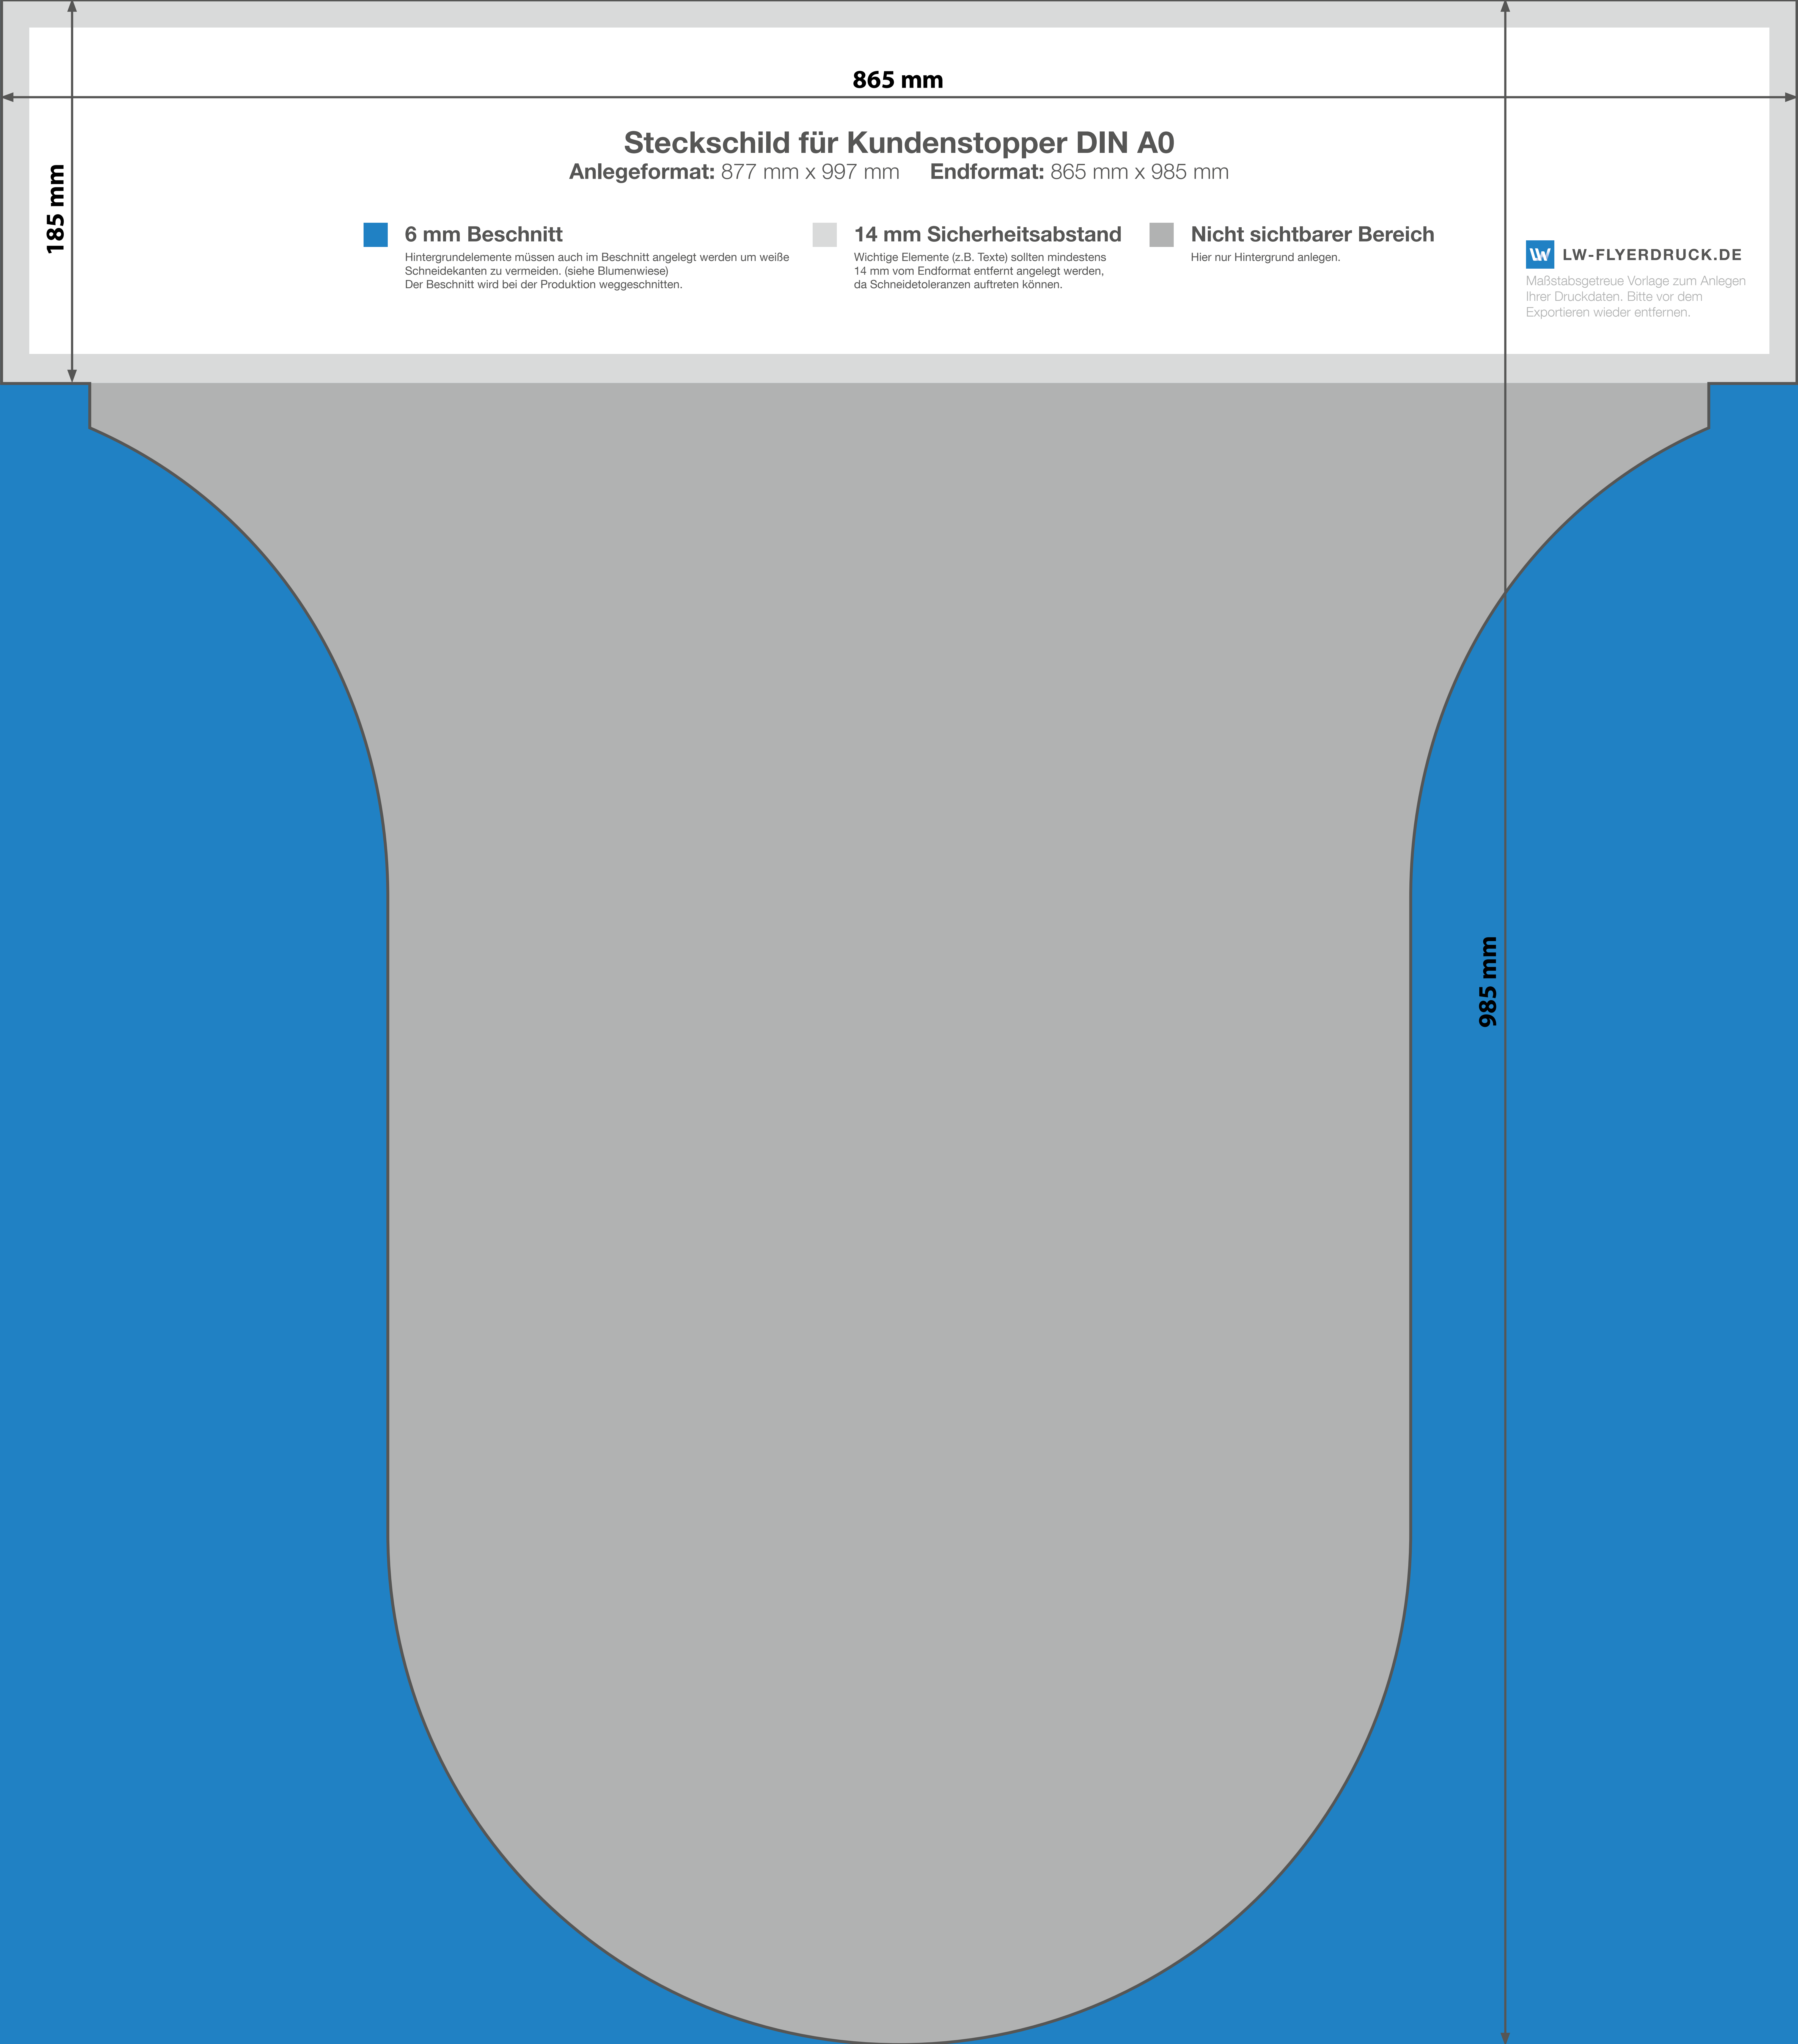

865 mm

Steckschild für Kundenstopper DIN A0
Anlegeformat: 877 mm x 997 mm **Endformat:** 865 mm x 985 mm



6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



14 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 14 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



Nicht sichtbarer Bereich

Hier nur Hintergrund anlegen.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

185 mm

985 mm